




Lesto - Næringsområde

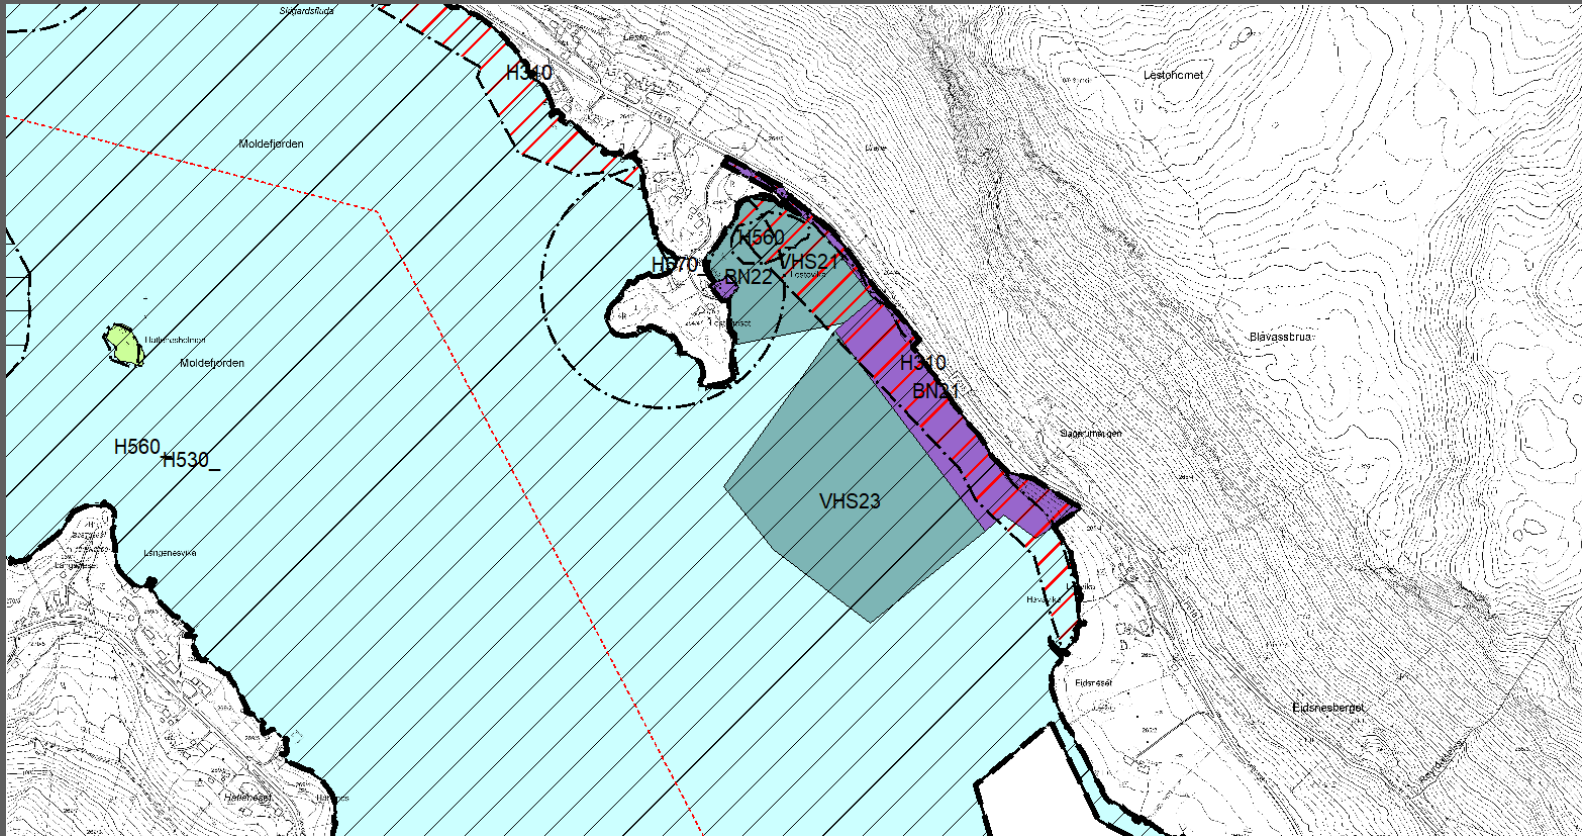

Lesto - Næringsområde

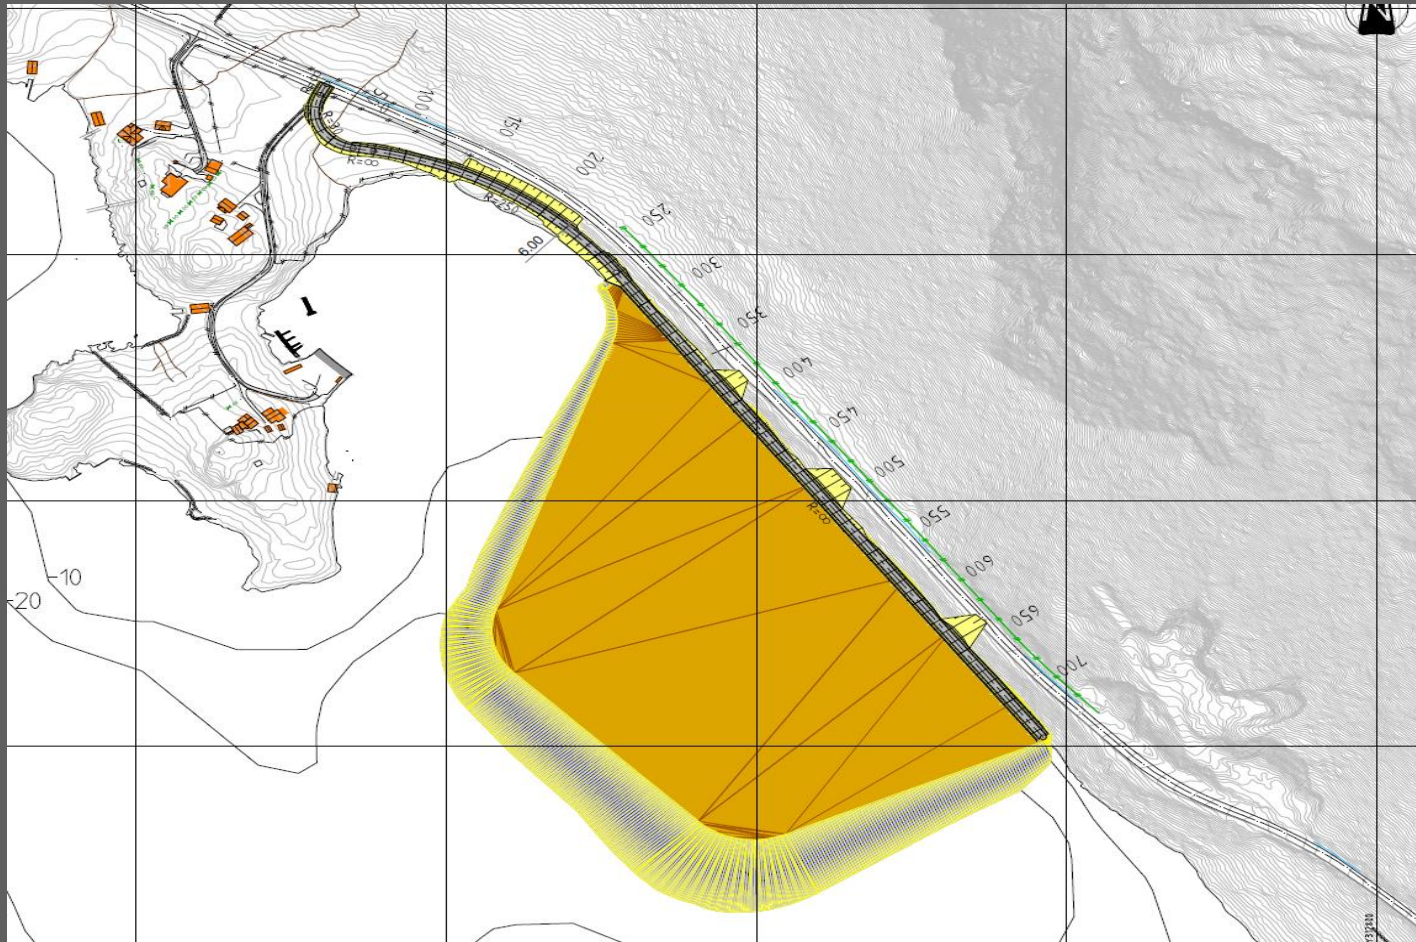

Lesto – Rassikring, fanggjerde

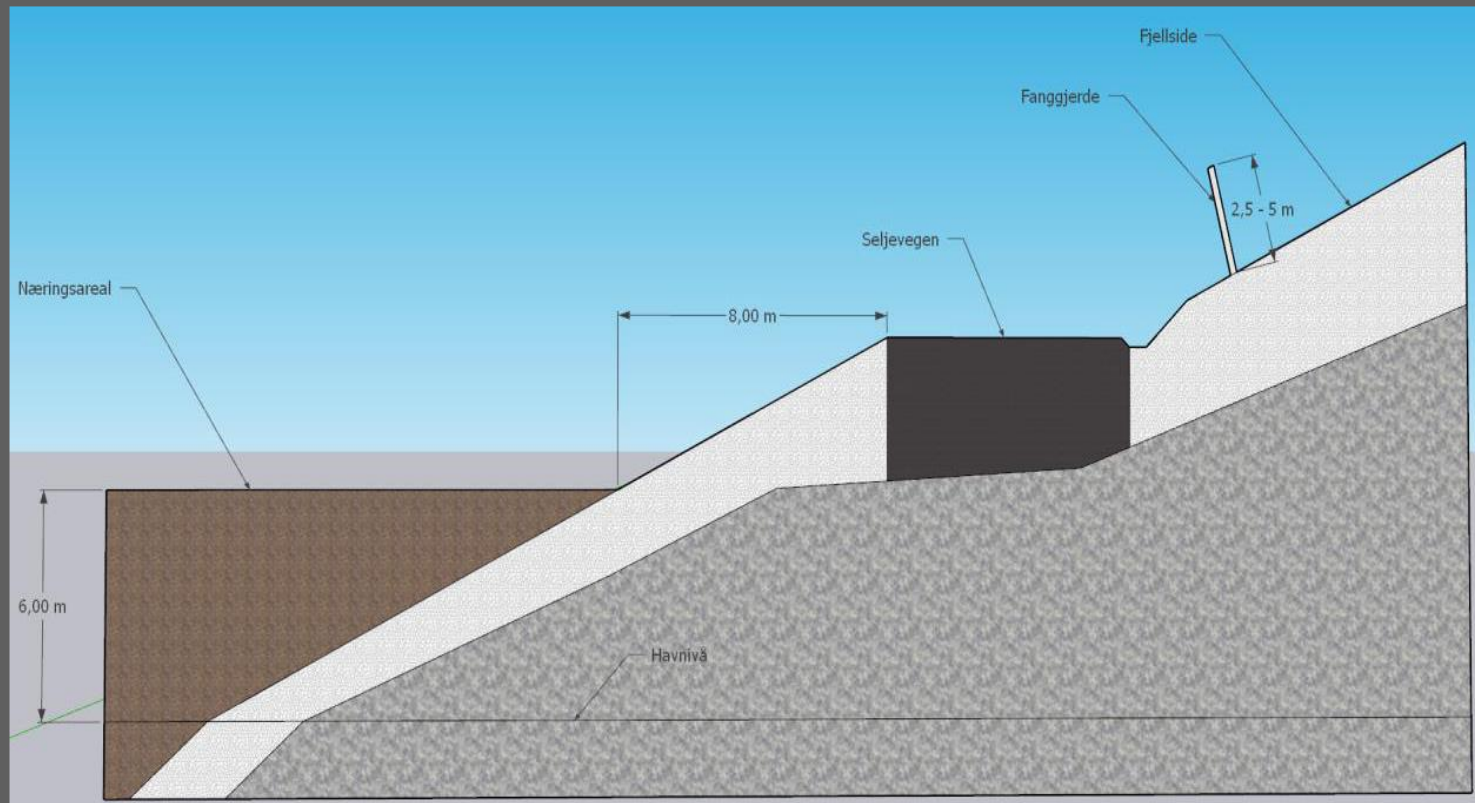

Kostnader

Kostnadsoverslag Lesto			
Post	Mengde	Pris	Sum
Grunnerverv, førebuande arbeid			
Kjøp av grunn		rs	-
Planlegging, kontrahering		rs	1.000'
Etablering av organisasjon		rs	-
Rassikring			
Fanggjerde	400 lm	20.000	8.000'
Rasvoll(alternativ)	400 lm	20.000	(8.000')
Adkomstveg			
Kryss		rs	3.000'
Veg	720 lm	9.000	6.480'
Vatn og avløp			
Vassforsyning		rs	5.000'
Avløp		rs	
Fylling			
Planering, komprimering	100.000 m2	140	14.000'
Plastring	3.750 m2	3.000	11.250'
El, kommunikasjon			
Straum		rs	4.000'
Tele, breiband etc		rs	-
Diverse			
		rs	5.000'
Usikkerhet			
		rs 15%	8.600'
Sum			66.330'

Lesto - Næringsområde

- Lesto er eit velegna deponiområde for stein frå skipstunellen
- Kystverket ser ikkje noko behov for areal i Lesto i anleggsperioden
- Kostnadsoverslaget er basert på fritt leverte masser frå tunellen. Sortering og transport av plastringsstein inngår i kalkylen
- Straumforsyninga vil bli ført fram, frå nærliggande høgspenline.

Lesto - Næringsområde

- Vassforsyning er planlagt som sjøleidning frå Selje. Det må etablerast bufferbasseng for brannslekking
- Kystfiskarlaget er positive til utforminga som er skissert. Ei flytekai ved vestlege delen av fyllinga, vil vere beste løysing for dei
- Kystverket vil legge til rette for sortering og uttak av plastringsstein
- Planar og vedtak om gjennomføring må vere plass før Kystverket sender ut anbodsgrunnlaget